

## パノラマスタンド (蛍光灯式・全方向照明)


暗い、見えない、危険、不安…そんな悪条件を解決します。

### 仕様

| 型式   | 寸法(L×D×H)mm   | 定格電圧         |
|------|---------------|--------------|
| AC-C | 450×450×1,665 | AC100V40W×4灯 |
| AC-D | 350×350×1,050 | AC100V20W×4灯 |

### 照度測定値


|      | 必要照度を確保できる距離(m) |                |              |
|------|-----------------|----------------|--------------|
|      | 300Lx<br>精密な作業  | 150Lx<br>普通の作業 | 75Lx<br>粗な作業 |
| AC-C | 1.85            | 2.75           | 4.20         |
| AC-D | 1.00            | 1.50           | 2.30         |

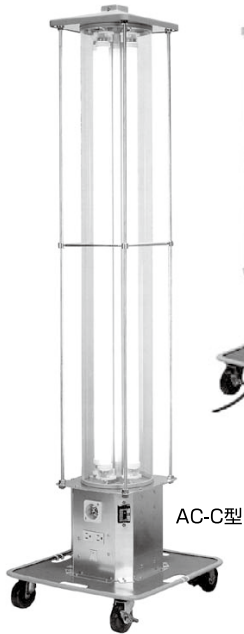


AC-C型




AC-D型



壁面を照らす



天井を照らす



床を照らす



FLS-65L

白熱灯300W相当の明るさ (FLS-65)



FLS-65S



FLS-45D-5ME

## 簡易ナイター (フロスター：蛍光灯式)

省電力(省エネ)で明るく照らす蛍光灯式ナイターです。  
熱の発生も少なく又、電工ドラムを利用した複数台数の利用も安心です。

### 仕様 [本体部]

| 型式     | 定格電圧      | 全光束(Lm) | 重量(kg) | コード長 |
|--------|-----------|---------|--------|------|
| FLS-65 | AC100V65W | 4,000   | 4.0    | 5m   |
| FLS-45 | AC100V45W | 2,700   | 3.5    | 5m   |

### [設置部材]

| 部材名   | 重量(kg) | 仕様                     |
|-------|--------|------------------------|
| 床スタンド | 1.4    | 450(L)×295(D)×475(H)mm |
| 三脚    | 6.0    | 有効長 1,260~1,780mm      |
| パイプ   | 0.2    | 最大 70mm (パイプ)          |



HST-1000L

## 簡易ナイター (ハロゲンライト)

軽量コンパクトで設置場所を選びません。

強力な光源でスポット照明に最適です。



HS-500S

### 仕様 [本体部]

| 型式       | 定格電圧        | 全光束(Lm) | 重量(kg) | コード長 |
|----------|-------------|---------|--------|------|
| 1000Wタイプ | AC100V1000W | 20,000  | 3.6    | 5m   |
| 500Wタイプ  | AC100V 500W | 10,000  | 1.8    | 5m   |

### [設置部材 1000Wタイプ]

| 部材名   | 重量(kg) | 仕様                     |
|-------|--------|------------------------|
| 床スタンド | 1.9    | 450(L)×295(D)×475(H)mm |
| 三脚    | 6.0    | 有効長 1,260~1,780mm      |
| パイプ   | 0.2    | 最大 70mm (パイプ)          |

### [500Wタイプ]


| 重量(kg) | 仕様                     |
|--------|------------------------|
| 1.3    | 295(L)×250(D)×385(H)mm |
| 4.1    | 有効長 720~1,770mm        |
| 0.2    | 最大 70mm (パイプ)          |

お問い合わせは

# 照明機器 (屋外型)

## 投光機 (エンジン搭載型)

舗装工事、下水道工事、災害復旧などのあらゆる夜間工事に利用されます。

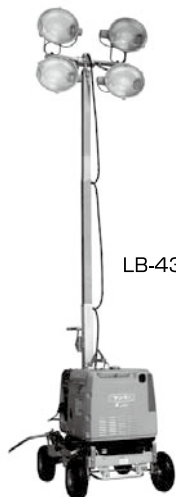

LB-430F



LB-230F

### 仕様

|            |    | ミニ・ライト          | ミドル・ライト         |
|------------|----|-----------------|-----------------|
| ランプ種類      |    | メタルハライド         |                 |
| ランプ数       | 個  | 2               | 4               |
| ランプ出力      |    | 400W×2          | 400W×4          |
| 全光束        | Lm | 71,000          | 142,000         |
| マスト操作      |    | 手動ウィンチ          |                 |
| マスト高/最低×最高 | mm | 1,550×4,520     |                 |
| ランプ部起伏角度   | 度  | 上方向 15° 下方向 75° |                 |
| ランプ部旋回角度   | 度  | 360°            |                 |
| 全長×全幅×全高   | mm | 1,095×835×1,560 | 1,095×920×1,560 |
| 始動方式       |    | セルスタート          |                 |
| 燃料/燃料タンク容量 | L  | 軽油/15           |                 |
| 連続運転時間     | h  | 約30             | 約20             |
| 乾燥総質量      | kg | 241             | 282             |

## バルーンライト (エンジン搭載型)

光源が大きな風船のため明るいのに眩しくない目に優しい照明です。



SMB401E



LB1130FBD

### 仕様

|            |    | LB1130FBD       | SMB401E       |
|------------|----|-----------------|---------------|
| 型式         |    | メタルハライド         |               |
| ランプ種類      |    | メタルハライド         |               |
| ランプ数       | 個  | 1               |               |
| ランプ出力      |    | 1,000W          | 400W          |
| 全光束        | Lm | 112,000         | 38,000        |
| 仕様可能使用範囲   | ℃  | -5~40           |               |
| マスト操作      |    | 手動ウィンチ          | 手動伸縮式         |
| マスト高/最低×最高 | mm | 2,345×4,445     | 2,710×2,730   |
| 全長×全幅×全高   | mm | 1,550×800×1,740 | 1,647×490×733 |
| 始動方式       |    | セルスタート          | リコイル          |
| 燃料/燃料タンク容量 | L  | 軽油/15           | 無鉛ガソリン/25     |
| 連続運転時間     | h  | 約20             | 約7            |
| 乾燥総質量      | kg | 260             | 36            |

## 簡易スタンドライト (ぼんぼり君)

バルーンライトのように優しい明るさを簡単に提供! 100V電源があれば設置場所を選びません。



BR-30

### 仕様

|            |     | BR-30       | BR-36       |
|------------|-----|-------------|-------------|
| 型式         |     | メタルハライド     |             |
| ランプ種類      |     | メタルハライド     |             |
| ランプ定格電圧    |     | AC100V400W  | AC100V700W  |
| 電流         | 始動時 | A           | 7.0         |
|            | 安定時 | A           | 4.7         |
| マスト高/最低×最高 | mm  | 3,245×2,145 | 3,240×2,100 |
|            | 質量  | kg          | 8.7         |
| 質量         | 安定器 | kg          | 10.8        |
|            | 総質量 | kg          | 19.5        |

## トラックライト (照明車)

1000Wメタルハライド球6灯を最大照明高9.7mから…広範囲の照明に



SP21R

### 仕様

|               |     | SP21R             |
|---------------|-----|-------------------|
| 型式            |     | メタルハライド           |
| ランプ種類         |     | メタルハライド           |
| ランプ数          | 個   | 6                 |
| ランプ出力         | W   | 1,000×6           |
| 全光束 外側4灯/内側2灯 | Lm  | 83,000×4/80,000×2 |
| 発電機           | kva | 10.5/13.0         |
| マスト操作         |     | 油圧                |
| マスト高/最高       | mm  | 9,800             |
| 全長×全幅×全高      | mm  | 6,320×1,980×2,800 |
| 燃料            |     | 軽油                |
| 車両重量          | kg  | 4,420             |